


Gebruiksaanwijzing kabels

Verwerking van onze kabels alleen door geautoriseerde elektrotechnische vakmensen. Bij onjuist gebruik bestaat er gevaar voor brand of een elektrische schok.

Houd rekening met het spanningsbereik en het temperatuurbereik van de kabel. Beide specificaties worden in de offerte vermeld.

Rol de kabel tangentieel van de trommel af of gebruik een geschikte draaitafel om lussen met daaruit resulterende knikken en wendingen te voorkomen (zie onderstaande afbeeldingen).

De kabel moet zonder wendingen en torsievrij worden geïnstalleerd. Houd hierbij rekening met de minimale buigradius, zoals vermeld in de offerte.

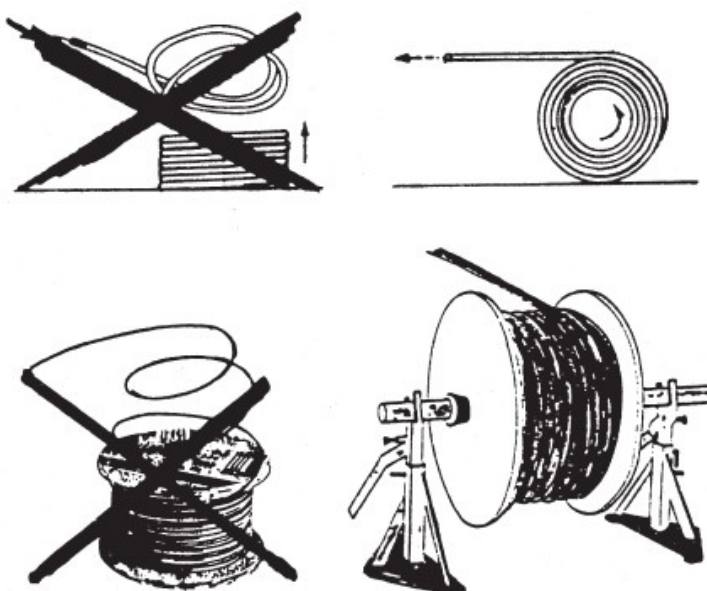

Opwikkelen / afwikkelen moet continu en gestaag gebeuren, zonder enige vervorming.

Er moet gebruik worden gemaakt van kabelgeleiding tijdens het opwikkelen / afwikkelen.

Zorg dat de kabel in een rechte vorm wordt afgewikkeld (geen S-vorm of soortgelijke afwijkingen).

De kabel moet met de klok mee worden geïnstalleerd, tenzij anders gespecificeerd.

De kabels mogen standaard mechanisch niet te zwaar belast worden, tenzij dit anders gespecificeerd is. Afwijkende omstandigheden, toepassingen en omgevingscondities worden duidelijk in de offerte vermeld.